

TEKNISK BESKRIVNING

Grund	Bjällning
Undergrundens beskaffenhet och måttigheter	Källarbjällning
Sand	5" x 7" a/a 60 cm
	Freschetten och värmeisolerings av
	10 cm glasull.
Grundläggningssätt	
Restangfundament	Mellanbjällning
Yttre grundmurar	5" x 6" a/s 60 cm
Cementgrus Klock	Underlag av glas panel och värme-
Värmeisolerings	isolerings av 10 cm. glasull
Vattenisolerings	
Sockel Utv. Cementput	Vindbjällning
Dränering	
Inre grundmurar Cementblock	
Källargolv	Bjällning under badrum
Restang. cementputad	
Väggar	
Ytterväggar i allmänhet och under fönster	
Utv. panel, papp, 5"x2" rasvirke, glas	Altanbjällning
panel och porösa träfiberplattor.	Fyllning och plattor
7 cm. glasull som värmeisolerings.	Balkonger
Bärande Inneväggar	
Rasvirke, glas panel och träfiberplattor	Trappor
Lögenhetsskivande	Utvändig Betong som träskuras
	Innvändig
Trappanslutande	Tak
	Yttertak 1" taksvall och dubbelhökning
Med ouppvärmt utrymme	med papp. Övre laget underhållsfritt.
	Snedtak över inredd vindsvå.
Övriga	
	Hanbjällning
Brandmurar	

Rumsbeskrivning	Värmeinstallation
Angiv material och måttmåtsbeskrivning. Använda mått i förhållande enligt Byggnads 190	
Trapphus	Värmesystem
Golv	☐ Varmvatten ☐ Varmluft ☐ Radiatorer
Väggar	☐ Slingor i golv ☐ Varmluftinblåsning ☐ Varmt golv
Tak	☐ Själv-cirkulation ☐ Pump-cirkulation
Snickerier	☐ Två-rörssystem ☐ En-rörssystem Öppen spis
Rum	Pannutrustning
Golv Trägolv, lackerat	☐ Varmvattenpanna ☐ Varmluftspanna
Väggar Målning eller tapeter.	Panntyp
Tak Vitning	Storlek m ² Kcal tim.
Snickerier Oljemålning	Bekänt
Kök	☐ Olja ☐ Koks/Ved ☐ Gas ☐ El.
Golv Trägolv, plattor	☐ Oljetank m ³ ☐ underjordisk ☐ i pannrum
Väggar Träda träfiberplattor, oljemål.	Oljeaggregat
Tak Vitning	☐ Höghtryck ☐ Låghtryck ☐ Förgasningskummare
Snickerier Oljemålning	
Yttre målningsarbeten	Material i rörledningar
Snickerier Oljemålning	
Plåt och smide Dito	
Övriga upplysningar	
	Skorsten
	Material Massiv tegel.
	Avtäckning Krona av betong
	Ventilation
	☒ Självdrag ☐ Mekanisk
	Evakueringspipans dimensioner
	Köld sten Rum Badrum
	Wd/2 sten Tvättstuga Toakrum
	Övriga upplysningar



Linse byggnad.

Tillhör byggnadsnämndens beslut

den / 1963, .

Y 2 2 8 J 0 11:159

KARTA FÖR BYGGNADSLÖV

Areall: 2840 kvm, därem för närvarande bebyggda 0 kvm.

Byggnadsplan fastställt den 28 januari 1946.

Avloppsrensning höjda utomför fastigheten .

Byggnadsplanbestämmelser:

B:s = Mark för sommarstugelandskap

☐ = Mark som loka för bebyggas

☐ = Öppen plats


Kontrollerad den 1 april 1963

Bertil Prosten
Bertil Prosten
distriktskontrollant

Utdrag av s:n-ets karta. Nybyggnad angiven med röd färg.

Skala 1:1000

Förelagsetällarens namn:

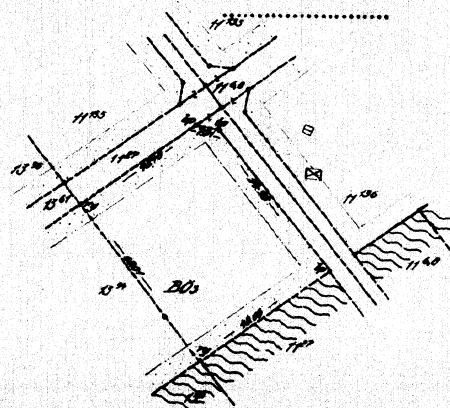




Reproduktion utförd på
C-14 fotokopieringsmaskin
med 3 och material, vilken är en
Svenska provens försett för
erhållande av kvaliteten
med högst 2 lag, vilket inte
enligt gällande lag
betyder att det är
förbehållsfullt


Detta är en reproduktion av en original
som ej omfattas av upphovsrätt




framsida

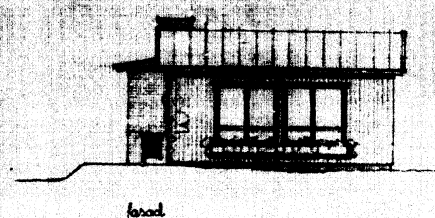


framsida

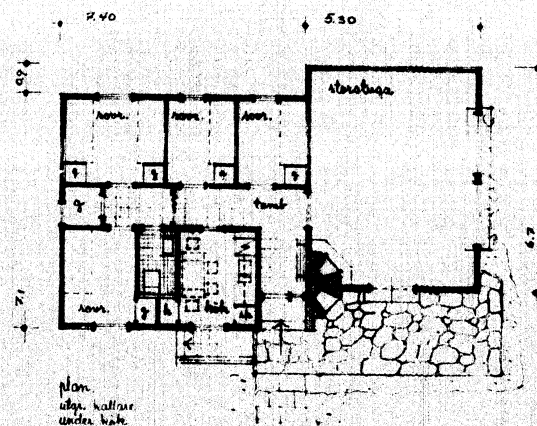


plan.
utgå. hallen
under bänk

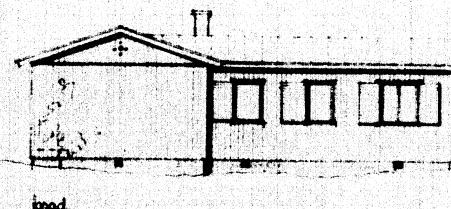

framsida



framsida



framsida

Sommarstuga i Arus
Nytt i n. d. tent
skala 1:100
tecknat i mars 1963