



KRISTIANSTAD

ANSÖKAN OM BYGGNADSLOV

(MyRas 14 exempliar

Ti

Byggnadsnämnden i Kristianstad

Härmed anhålls om tillstånd att i enlighet med bilagda handlingar enl. nedan

fastigheten Yngsjö 219:300

BILAGDA HANDLINGAR MARKERAS MED

Nybryggnedskarta	50 st org + 2 st kopior
st huvudritningar fr. arkitekt	<input checked="" type="checkbox"/> 3 om kopia
st ritningar till konstruktörer	<input type="checkbox"/> 3 om kopia
st konstruktöreritningar	<input type="checkbox"/> 1 omg. kopior
st ritningar till VVS	<input type="checkbox"/> 2 omg. kopior
st VVS ritningar	<input type="checkbox"/> 2 omg. kopior
Teknisk bestyrkning	<input type="checkbox"/> 4 exemplar
Anmälning om ansvarig arbetsledare	<input checked="" type="checkbox"/> 2 exemplar
Bil i rymningsanordning (strek, lorm)	<input type="checkbox"/> 2 exemplar
Intyg från berörd grannme	<input type="checkbox"/> 3 exemplar för vardas grannen
Övriga handlingar (Ex fastighetsäg godk av skyt st. dyl. kan påträknas här)	

Sokandar

name: Kiel Riedenbach

title

address: Box 131, 290 21 Yngve

Under&Right

BYGGNADSNAMNDENS BESLUT

Byggnaden länns om den 5/3 1975 tillfället framställningen i salut
het med stadsarkitekturens & omställande side angivna granskningstillstående och på döri angivna vällan
Ansvaret arbetsledare för byggda företaget har därjämte godkänt enligt lagens öärden och anvar
fachutbildning

Sekunden är skyldig delgiva den ansvarige arbetsledaren de särskilda värden, som i förekommande fall ges av förutsättning för byggnadsarbetet.

Kristianstad 5,3 1975
I tjänsten:

§	Btl.
Stadtamtsgem.	
Inkten 75-02-26	
D. Nr. 189/25	
Dienstpostabrechnung	
086 334	

Festighetsbeteckning Yngsjö 219:300	Diarieplanbeteckn 086-334	Dnr 189/75				
Sökande	Adress Box 131, 290 21 Yngsjö	Tel				
Kjell Hedenskog						
Arbetsort art	Anv arbetsledare ställanden	Tel				
nb fritidshus						
Inkom	Bn 19 Arkiv 28 2-75 / 8	Blutbesiktin 19/3-75	Godk av Stark 5/3-75	Faktura 253:90	Bet	
Handlanger	Anställan i b ex 2 ex ann om att sv 4 ex tb 1 nb-karta vsk + 2 kop 3 ex sätetlan kop 3 ong huvudriten (2/omg)	Yttranden Br ch Gatuk Hvb Yrk insp Sting Festighetsk Länsstyrelse Civillöv	Ave /	Ater /	U e /	M e /

Biljettarkets granskningstillstånd:

Bil.

För området gäller avstyckningsplan. Föreslagen bebyggelse nr i Sverens-
stämme med gällande plan.

Bebyggelsen kommer helt att överensstämma med nytt byggnadsplaneförslag
upprättat över området och godkänt av byggnadsnämnden efter utställning.

Stadsarkitekten har enl länsstyrelsens delegationsbeslut 1974-09-17
rätt att i detta fall bevilja byggnadslov.

Byggnadslov beviljas med följande föreskrifter

att fullständiga va-instalationsritningar skall inlämnas till gatu-
kontoret för granskning senast 14 dagar innan arbetet påbörjas

att beträ det tekniska utförandet följande beaktas:

1. Det förutsättes att trossbotten av ex 13 mm asfaltimpr träd-
fiberskiva utföres.
2. Avståndet mellan skorsten och bärande bjälkar, reglar etc skall
vara minst 10 cm.
3. Mellan underlagstak och isolering skall en minst 20 mm bred
ventilerad luftspalt anordnas.
4. De med rött på ritningen införda ventilationspilarna bör be-
aktas.

Händelser

Villkor för b-lov

att fullst va-inst ritn.....

att det förutsättes att trossbotten
av ex 13 mm asfaltimpr träd-
fiberskiva utf

att avstå mellan skorsten och bärande
bjälkar, reglar etc skall vara
min 10 cm

att mellan underlagstak och isolering
skall en minst 20 mm bred ven-
tilerad luftspalt anordnas

att de med rött på ritn införda
ventilationspilarna bör beaktas

Vi byggnadsarbetets utförande ålägger det sökanden att ställa sig till
noga efter ritelserna de särskilda bestämmelser rörande det som medde-
las i gällande lagstiftning och med stöd därav utförda statliga och lo-
kala anvisningar och föreskrifter samt att svara för att författningsen-
liga anmälningar om byggnadsarbetets fortskridande görs hos byggnads-
nämnden.

Beviljat byggnadslov friträger icke sökanden från skyldighet att i veder-
börlig ordning söka annan myndighets tillstånd till åtgärd för vilken
byggnadslov sökts i de fall sådan skyldighet enligt gällande lag eller
författningsförföljiger.

Sökanden anmanas att om byggnadslovet bevisligen underrätta grannar och
andra, vilka kanha beröras därav.

Kristianstad 75-03-05

Stadsarkitekt



BYGGSÄTTNINGEN
KRISTIANSTAD

5 | 3 1975

TEKNISK BESKRIVNING

prot. 5 bil.

Anvisningar
lyftes i 4 av och bifogas snedan om byggnadslöv. Avseende ej
specifikt anges här, omfattar underlag för entreprenörsvillkor. Blan-
ketterna refereras ej om snedan endast avser sentrala eller
elektriska installationer.

Beträffande grund, väggar, bältring och tak skall fullständig
uppgifter inom om konstruktionslast, material, fabrikat, tybe-
hållning, dimension, volymlek, längdlek, värme, vatten- och
vattnestötning ifråga om betonghållblock engående antal hål-
rader.

m = monteringsfärdigt p = platsbyggt

Beskrivningen avser

småhus annan byggnad
Hustyp Fritidshus
Ina enfamiljshus, kedjehus, radhus, lägenhus, punkthus)

antal hus antal lägenheter antal hela vån.plan.....

GRUND

Grundläggning på:

Berg Grus Sand Lera Morän

Grundläggningsdjup 0,8

Grundläggningslast:

Ömnes hel platta utbredda platrar med dim och betongkvalitet.
Platta 20 x 40 K 150*axa 2 f 12

Ordnering

Källerväggar Material Tjocklek

Källervägg cm

Husliknande källervägg cm

Bärande källarnervägg cm

Ikke bärande källarnervägg cm

Annan Betonghållsten 32, cm

Varmesol i källervägg

k-värde.....

Vattenisol i källervägg

k-värde.....

Sockelbeläggning Cementputts

Bärande del yttervägg innervägg

Väggväggar

Yttervägg längsida cm

Uträn ränhet cm

Dubbelplåttat stockplank 3"X7", 5 cm min-
ullmatte, längspärr, 1 " panel

k-värde.....

Yttervägg horisida cm

Uträn ränhet cm

söta över

Stadsark. kontoret
Inkom den / 19
Dnr /

Kommun 086 334 189/75
Fastighetsbestyrkning Kv. STG. Tingsjö 219:300

Gatuadress

Sökandens namn

Kjell Redmanog

Sökandens adress och telefon

Box 131, 290 21 Tingsjö

Yttervägg, gavelvägg

m p

Uträn ränhet

ros yttervägg längsida

Lagenhetssättande vägg

m p

Innervägg trappromslutande

m p

Teknisk beskrivning av garage och förråd utanför huskroppen;
anvisningar för inredningsbar vind m.m.

Ordnering

Källerväggar Material Tjocklek

Innervägg bärande cm

Övriga innerväggar cm

Bjälklag

Bottenbjälklag cm

över källare över kryptumerna fdr. på mark

2"X5" bjälkar, 10 cm min-sull, 1 " polv-
bräddar

Mellanbjälklag cm

m p

Översta bjälklag cm

utgörs av takkunstruktionen cm

k-värde.....

Badrumsbjälklag cm

Värmesolering

k-värde.....

Vattenisolering

k-värde.....

Golvbeläggning helevetsad plastmatta

m p

Altanbjälklag cm

Värmesolering

k-värde.....

Vattenisolering

k-värde.....

Typerna
Bärande m p

Utvändiga m p
betong

Yttervägg
rästol 23 grader m p

utsikt 1 1/4" x 4" sparr o 60 på
10 " rundhyvlat bårtimmer

Underbjälklag (utspärr avsnitt) m p
7/8 " takbräder

Takbeläggning (takplatta, plåtplatta, plåtplanka) m p
slängplatta 341 1800/600

Väggar över uppvärmt utrymme

Örös alingsel 7/8" takbräder,
förhäng, 10 cm min-sull, Ång-
spärr, 3/4" takplanka k-värde

Fönster 2 glas 3 glas

Teknisk beskrivning av garage och förråd utanför huskroppen;
anvisningar för inredningsbar vind m.m.

Varmesolering

radiatörer varme gelv
 värmeflussinblåsning fannet

Värmenördare typ

Material i varmetennanledning

Material i kalltennanledning

Material i servisledning

Ventilation

uttagning självdrag mekanisk ventilation

Erlåtningshult

vdr. fönster fönster med beslag

springventil ventillrade fönster

vent. (övertrmd luft) fannet

Övriga upplysningar

som ej kan innyttas under ovanstående rubriker t.ex. speciell
grundläggning, källargolv o.s.d.

ALLMÄNA UPPLYSNINGAR

Huvudentreprenör Sande-hytten, Beriksk., Norje

Användning arbetsledere

Arkitekt

Byggnadskonstruktur

Vvs-konstruktur

Bekr. utförd av


Bökändares underskrift:

Tingsjö den 1975-02-20

Johanna Lundmark

Teknisk beskrivning granskad för städigt fin

utan erinringar med erir. ent. bif. yttrande

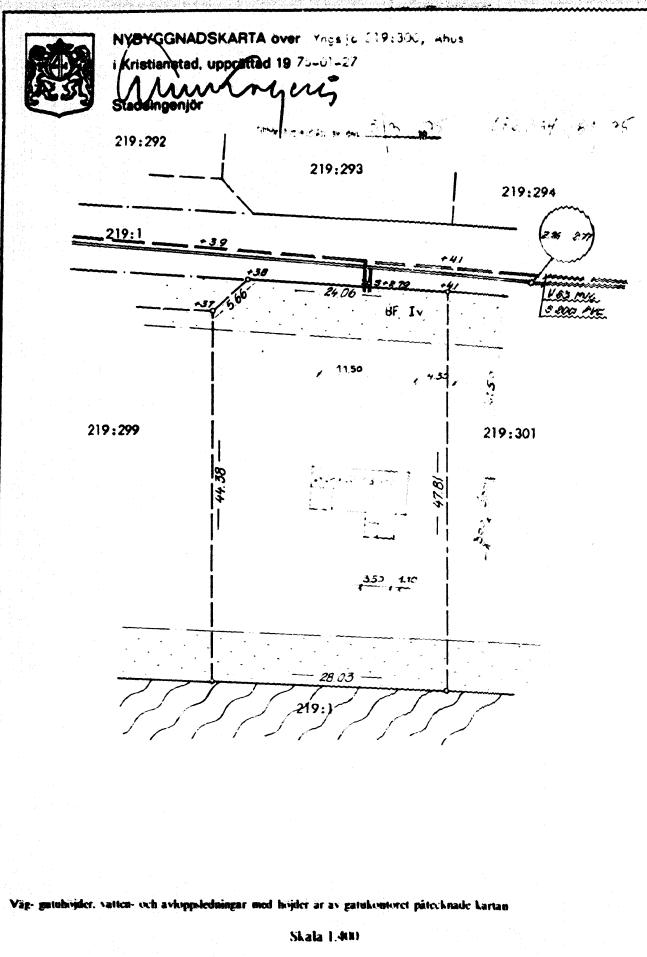

Beteckningar

	Gram, för byggnadsvarter, sammansluttande med fastighetsgräns
	Fastighetsgräns
	Gram för byggnadsvarter ej sammansluttande med fastighetsgräns
	Befintlig byggnad
	Mark, som ej får bebyggas
	Pararkmark
	Spalitvattenhövplöddning
	Begrenstningshövplöddning
	Vattenledning
	Egensökhövplöddning
	I fastställt plan använda beteckningar
	BF Jv

BESKRIVNING till nybyggnadskartan

Areal: 1345 m²
Stadsplan. Autentisk! XXXXXXXX
Byggnadspunktsreferens: XXXXXXXX
Andring av avstyckningsplan godkänd 1960-03-1
Fastigheten är registrerad 1974-08-23

Literatur

Pastighets-agaren har
bidrag till säkerhet
Fasilitetsgären har
bidrag till säkerhet
Säkerhetsbepp: kronor


Tillhör byggnadsmändens beslut	
19	8
Tillhör byggnadsråv av	
19	*
Klart för utställning	
Stadsarkitektkontoret	19
Gatukontoret	19
Utbildnings verkställd	
19	

Forskrifter för gator och allmänna VA- ledningar

- 1) För anslutning till och brukande av Kristianstads kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning gäller vad som siger i om **Kommunfullmäktige 1971-12-14 antaget ABVA.**
 - 2) Samtliga höjder är angivna i **Kristianstads kommunens Rikets höjdssystem.**
 - 3) **På nybyggnadskartan angivna** genomsnitts under **gatuplanen** till **fastighetsgräns**, **gatuplanen**, **fastlägg** i **jämna lutning** mellan **angivna plushöjder**.
OBS. Höjden på färdig gata kan avvika väsentligt från befintlig markhöjd.
Byggnadsplan, angivna höjder avser befintlig markhöjd.
 - 4) **A på nybyggnadskartan är ungefärliga planläggningar för befintliga/plansuva vatten- och avloppsledningar angivet.**
b Vattenledningens djup under gatuplanen är ungefär 1,5 m.
c Därför öververks höjden vid förbindeldepunkten är angivet med S för spärrvalven **D för därvatten**.
D Därvatten för ej avledas i samma ledning.
E Därvatten, infiltreras innan fastlägg.
F För avloppsledning angiven plushöjd avser ledningens vattengång. Ledning ligger i jämna lutning mellan angivna plushöjder.
g Angivna vatten- och vattentillstånd med godkänt.
 - 5) För undvikande av oligenheter vid spärrvalvens avledande får galvhuvyp ej användas under huvudledningens uppdrämmningshöjd. Enligt Statens Planverks VA-norm 51:321 anger uppdrämmningshöjden i 300 mm över huvudledningens hjässa.
 - 6) Vattentrycket i förbindeldepunkten uppgår normalt till ca. **30** ... m vattenpelare.
 - 7) Förbindeldepunkten för anslutning till kommunens allmänna VA-nät är belägen 0,5 m utanför fastighetsgräns på respektive ledning.
 - 8) VA-inställning skall utfras enligt Statens Planverks publiclikation **34 - VA-regnvårm.**
 - 9) Anmälan om byggnadsvrak till vatten och avloppsimstallation och anmälan om ansvarig arbetsledare skall inlämnas till gatukontoret för godkändande innan arbetet får påbörjas. Byggnadslovet expedieras mot erläggande av av-gift enligt om Länsstyrelsen fastställt taxa.
 - 10) För anslutning till kommunalt vatten eller avlopp utgår avgift enligt om **Kommunfullmäktige fastställt taxa.**
 - 11) **Pantplåtens** års belägenhet inom fastställd skyddsområde för vattenvattnet. Direct upplag av brandfartyg-svav-erfordrarna skall särskild anskaffas om **flödande vatten** inbefinner sig till gatukontoret. Ets-förvaringsplatsens anordnande gäller vad som siger i förförordningen om brandfartyg, varje SFS 1981-01-01 kommerskollegie tillståndningskungs-
reser och de särskilda skyddsbestämmelser som gäller för området. För tillståndsgivningen skall erläggas -avgift enligt särskildt av Länsstyrelsen fastställt taxa.

Kristiansdal 1975-02-03

Rex Amato
Gouverneur

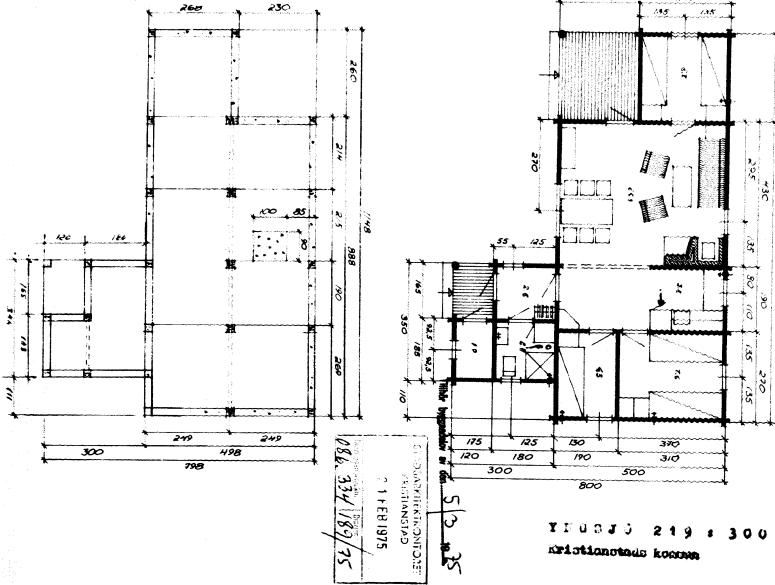

SETERBU 60 kvm
+ Terasse 8 kvm

SANDFHYTER

SAND

REVIEW OF A. J. FOY'S EDITION OF THE WORKS OF THOMAS HOBbes, WITH NOTES BY JOHN HOBbes, AND AN APPENDIX OF HOBbes' LETTERS TO RICHARD NEALE.

四三



SETERBU


100
+ Tercera & Una

Dette udgør delen ERLING SANDE, og kan derfor ikke bemyndiges uden henvistelse omstyrkkes.

SANDER
WYLER

S A N D Y

282

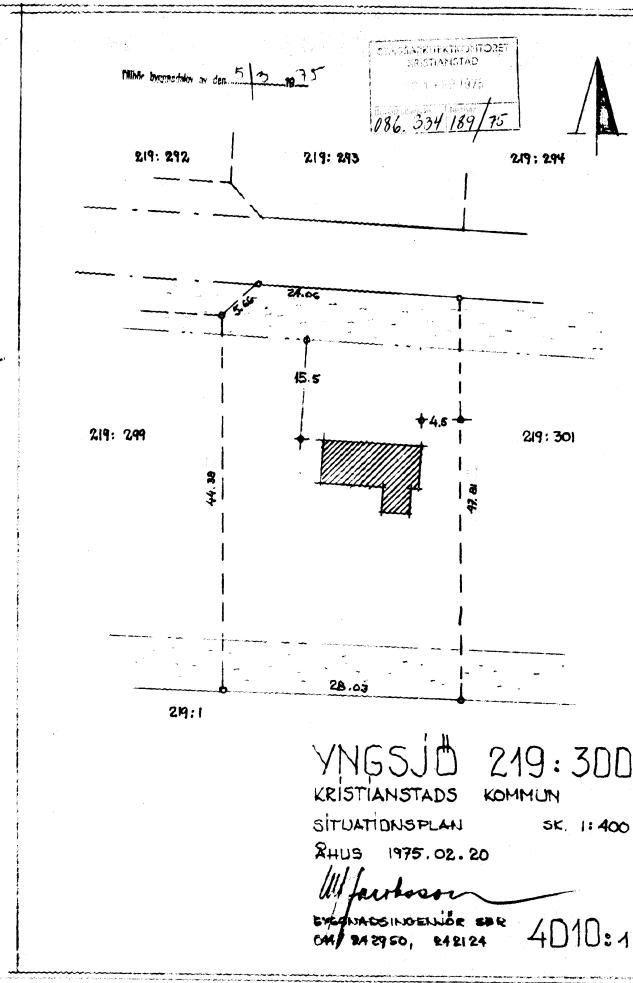

289 SP NH111 16 X 54 01 750/14

Fastighetsbeteckning			Diariplombeteckn		Dnr
Täby 9 819:700			086.338		189/75
Sekunda			Adress		Tel
Källa Undersökning			Box 131 - 800 21 Täby 98		
Arbetsart			Ansv arbetsledare		Tel
Övrigt			Frånmeddelande		
Inkom	Bn 19	Arkiv	Slutbesikttn	Godk av Stark	Faktura
20/8 - 75	1 8	/ -	/ -	5/8-75	253:90
Beskrivningar			Anteckningar		
Utbördning	/ 19-		u.a.	(+ 4,10)	
Kontrollbevis	z/13 19-75				
Pålägg	/ 19-				
Påläggsprotokoll	/ 19-				
Grundbotten	/ 19-				
Grund	/ 19-				
Stombevakning	/ 19-				
Sotarstyg	/ 19-				
Ventilationsintyg	/ 19-				
Skurbevakning	/ 19-				
Erbareaktion	/ 19-				
Ovriga bevakningar	/ 19-				
	/ 19-				
	/ 19-				
	/ 19-				

289 04 11 15 X 7 01 020510